

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานพื้นสนาม						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สนามฟุตบอล						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าศาลา	อำเภอ	ท่าศาลา	จังหวัด	นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่ 3/2563
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลท่าศาลา / เทศบาลตำบลท่าศาลา						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	25 มิถุนายน 2563			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,464,628.00	
2	เสาไฟฟ้าโครงเหล็ก		รวม					150,891.95	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					69,151.00	
4	งานสถาปัตยกรรม		รวม					360,875.18	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,045,546.13	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,045,546.13 บาท ต่อ 1 หน่วย

องอาจ วารี

25 มิถุนายน 2563 15:14:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ปรับระดับพื้นที่พร้อมบดอัด	43.000	บาท/ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	4,257.00	4,257.00	
	- หินคลุกปรับระดับบดอัดแน่น	168.000	ลบ.ม.	250.00	42,000.00	99.00	16,632.00	58,632.00	
	- หิน3/8"พื้นสนาม	99.000	ลบ.ม.	350.00	34,650.00	99.00	9,801.00	44,451.00	
	- ทราฟพื้นสนาม	12.000	ลบ.ม.	450.00	5,400.00	99.00	1,188.00	6,588.00	
	- แผ่น GEOTEXTILE พื้นสนาม	1,125.000	ตร.ม.	35.00	39,375.00	20.00	22,500.00	61,875.00	
	- งานวางท่อระบายน้ำ Perforate Pipe ขนาด6"	94.000	ม.	450.00	42,300.00	150.00	14,100.00	56,400.00	
	- งานวางท่อระบายน้ำ Perforate Pipe ขนาด4"	275.000	ม.	300.00	82,500.00	150.00	41,250.00	123,750.00	
	- งานขบค้นหิน	140.000	ม.	200.00	28,000.00	45.00	6,300.00	34,300.00	
	-	1,125.000	ตร.ม.	800.00	900,000.00	155.00	174,375.00	1,074,375.00	
	งานปูสนามหญ้าเทียมพร้อมติดตั้งทรายละเอียด,เม็ดย าง,กาวต่อหญ้าเทียมอุปกรณ์ต่อหญ้าเทียม,ติดตั้งเส้นข								
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	2,835.00	1,174,225.00	916.00	290,403.00	1,464,628.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	เสาไฟฟ้าโครงเหล็ก								
	- ขุดดินฐานรากและถมคืน	7.200	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	712.80	712.80	
	- คอนกรีตหยาบ	.330	ลบ.ม.	2,299.07	758.69	306.00	100.98	859.67	
	- ทราดยหยาบ	.420	ลบ.ม.	450.00	189.00	99.00	41.58	230.58	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ	6.000	ลบ.ม.	2,355.14	14,130.84	391.00	2,346.00	16,476.84	
	- เหล็กRB9มม.	.080	ตัน	18,728.97	1,498.31	4,100.00	328.00	1,826.32	
	- เหล็กDB12มม.	.320	ตัน	19,994.40	6,398.20	3,300.00	1,056.00	7,454.21	
	- เหล็กDB16มม.	.540	ตัน	19,553.27	10,558.76	3,300.00	1,782.00	12,340.77	
	- ลวดผูกเหล็ก	27.000	กก.	52.65	1,421.55	0.00	0.00	1,421.55	
	- ค่าแรงไม้แบบ	24.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	3,192.00	3,192.00	
	- ไม้แบบ ไม้อัดแผ่น	10.000	บาท/แผ่น	470.00	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	
	- ไม้คร่า	5.760	ลบ.ฟ.	575.70	3,316.03	0.00	0.00	3,316.03	

องอาจ วารี

25 มิถุนายน 2563 15:14:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปู	6.000	กก.	51.41	308.46	0.00	0.00	308.46	
	- งานทาสีน้ำมัน	33.000	ตร.ม.	35.31	1,165.23	38.00	1,254.00	2,419.23	
	- ท่อเหล็กGSขนาด2นิ้ว	26.000	ท่อน	818.69	21,285.94	0.00	0.00	21,285.94	
	- ท่อเหล็กGSขนาด1 1/2นิ้ว	2.000	ท่อน	680.37	1,360.74	0.00	0.00	1,360.74	
	- สลักเกลียวยึดฐานขนาด25มม.ยาว60ซม.	54.000	ชุด	213.00	11,502.00	0.00	0.00	11,502.00	
	- แผ่นPlateหนา6มม. ขนาด10X25 ซม. จำนวน24แผ่น	29.166	กก.	140.00	4,083.24	0.00	0.00	4,083.24	
	- แผ่นPlateหนา9มม. ขนาด30X30 ซม. จำนวน6แผ่น	39.371	กก.	210.06	8,270.27	0.00	0.00	8,270.27	
	- แผ่นPlateหนา9มม. ขนาด60X60 ซม. จำนวน6แผ่น	157.485	กก.	210.06	33,081.29	0.00	0.00	33,081.30	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงเหล็ก	1,605.000	กก.	0.00	0.00	10.00	16,050.00	16,050.00	
	รวมค่าเสาไฟฟ้าโครงเหล็ก	-	-	66,838.10	124,028.55	11,776.00	26,863.36	150,891.95	

องอาจ วารี

25 มิถุนายน 2563 15:14:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต สแควร์ติ 1เฟส2สาย240โวลท์ เมน 2 p 63 A ขนาด10ช่อง	1.000	ชุด	2,515.00	2,515.00	0.00	0.00	2,515.00	
	- สวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ ขนาด 20 A	2.000	ตัว	120.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- สวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ ขนาด 16 A	8.000	ตัว	120.00	960.00	0.00	0.00	960.00	
	- สายไฟ NYY2x16sq.mm	50.000	ม.	161.73	8,086.50	35.00	1,750.00	9,836.50	
	- สายไฟ NYY2x4sq.mm	300.000	ม.	58.27	17,481.00	15.00	4,500.00	21,981.00	
	- สายไฟVCT2x2.5sq.mm.	30.000	ม.	39.83	1,194.90	12.00	360.00	1,554.90	
	- ท่อpvcขนาด3/4นิ้ว(ท่อเหลือง)	10.000	ท่อน	82.16	821.60	20.00	200.00	1,021.60	
	- ท่อ PE ขนาด 1 นิ้ว	50.000	ม.	18.00	900.00	19.00	950.00	1,850.00	
	- สายไฟ THW 1x10 sq.mm.	7.000	ม.	36.00	252.00	0.00	0.00	252.00	
	- แท่งกราวด์ ขนาด1.80 ม.	1.000	ชุด	140.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
	- โคมเมทัล 400w.พร้อมอุปกรณ์	12.000	ชุด	1,850.00	22,200.00	550.00	6,600.00	28,800.00	

องอาจ วารี

25 มิถุนายน 2563 15:14:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	5,140.99	54,791.00	651.00	14,360.00	69,151.00	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานติดตั้งตาข่ายรอบสนาม								
	- ตาข่ายแนวตั้งสีฟ้า ไนลอนเส้นหนา 3มม. ขนาดตา 12x12ซม. (รอบสนามสูง6เมตร)พร้อมสลึงและเกลียวเร่ง	840.000	ตร.ม.	50.00	42,000.00	20.00	16,800.00	58,800.00	
	- ตาข่ายคลุมสีฟ้า ไนลอนเส้นหนา 2มม. ขนาดตา 12x12 ซม. พร้อมสลึงและเกลียวเร่ง	1,125.000	ตร.ม.	45.00	50,625.00	25.00	28,125.00	78,750.00	
	- ตาข่ายแนวตั้ง(ปิดช่องล่าง)สีดำ ไนลอนเส้นหนา4มม. ขนาดตา 11x11 ซม. (รอบสนามสูง1.5เมตร)พร้อมสลึงและเกลียวเร่ง	210.000	ตร.ม.	65.00	13,650.00	20.00	4,200.00	17,850.00	
	งานอัมพันท์โครงสร้างเหล็ก ขนาด กว้าง 1.80 ม. ยาว 4.00 ม. สูง1.65 ม. จำนวน 6 ชุด								
	- ท่อเหล็กGSขนาด1 1/2นิ้ว	72.000	ท่อน	680.37	48,986.64	0.00	0.00	48,986.64	

องอาจ วารี

25 มิถุนายน 2563 15:14:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กGSขนาด2นิ้ว	96.000	ท่อน	818.69	78,594.24	0.00	0.00	78,594.24	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงเหล็ก	4,497.120	กก.	0.00	0.00	10.00	44,971.20	44,971.20	
	- ไม้เทียมสำหรับปูพื้นขนาด1x12นิ้ว	43.000	ตร.ม.	670.39	28,826.77	0.00	0.00	28,826.77	
	- ตะปูเกลียวยึดแผ่นพื้น ขนาด1 1/2นิ้ว	1,180.000	ตัว	0.80	944.00	0.00	0.00	944.00	
	- งานทาสีย้อมไม้สำหรับไม้เทียม	43.000	ตร.ม.	35.31	1,518.33	38.00	1,634.00	3,152.33	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	2,365.56	265,144.98	113.00	95,730.20	360,875.18	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,045,546.13	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตบอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สนามฟุตบอล					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าศาลา	อำเภอ	ท่าศาลา	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
						แบบเลขที่ 3/2563
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลท่าศาลา / เทศบาลตำบลท่าศาลา					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	25 มิถุนายน 2563			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ประตูฟุตบอลสำเร็จรูปพร้อมตาข่าย(2ประตู)เสาประตู ฟุตบอล สีขาว ชนิดเหล็กกลมขนาด 3 นิ้ว ความกว้าง 3 เมตร		รวม					23,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								23,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 23,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

องอาจ วารี

25 มิถุนายน 2563 15:14:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ประตูฟุตบอลสำเร็จรูปพร้อมตาข่าย(2ประตู)เสาประตู ฟุตซอล สีขาว ชนิดเหล็กกลมขนาด 3 นิ้ว ความกว้าง 3 เมตร								
	1.1 ประตูฟุตบอลสำเร็จรูปพร้อมตาข่ายกว้าง3เมตรสูง2เมตร(2ประตู)	1.000	ชุด	23,000.00		0.00	0.00	23,000.00	
	รวมค่าประตูฟุตบอลสำเร็จรูปพร้อมตาข่าย(2ประตู) เสาประตู ฟุตซอล สีขาว ชนิดเหล็กกลมขนาด 3 นิ้ว ความกว้าง 3 เมตร	-	-	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตบอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สนามฟุตบอล						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าศาลา	อำเภอ	ท่าศาลา	จังหวัด	นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่ 3/2563
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลท่าศาลา / เทศบาลตำบลท่าศาลา						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	25 มิถุนายน 2563				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม


บาท ต่อ 1 หน่วย

องอาจ วารี

25 มิถุนายน 2563 15:14:18

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนฟุตซอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สนามฟุตซอล				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าศาลา	อำเภอ	ท่าศาลา	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่	3/2563					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลท่าศาลา / เทศบาลตำบลท่าศาลา				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	7	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	25 มิถุนายน 2563				

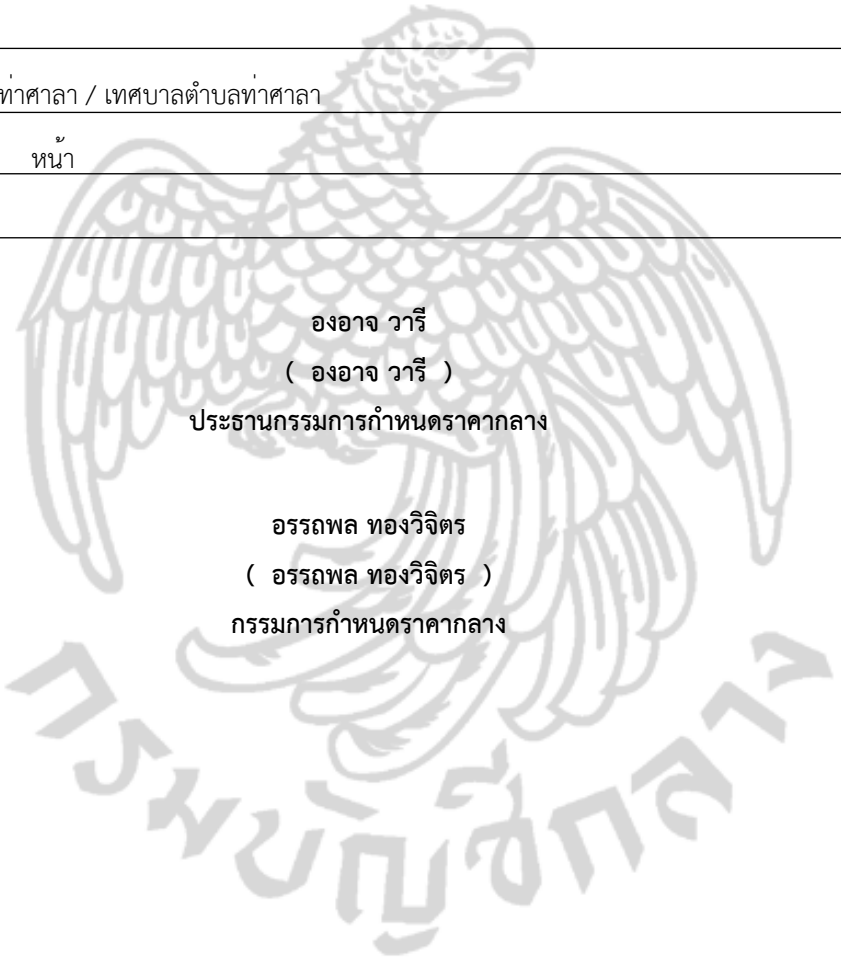

เสถียร ชลสินธุ์
(เสถียร ชลสินธุ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

องอาจ วารี
(องอาจ วารี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อรรถพล ทองวิจิตร
(อรรถพล ทองวิจิตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน

งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนฟุตซอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สนามฟุตซอล

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลท่าศาลา

อำเภอท่าศาลา

จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

3/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลท่าศาลา / เทศบาลตำบลท่าศาลา

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

25 มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประตูฟุตซอลสำเร็จรูปพร้อมตาข่าย(2ประตู)เสาประตูฟุตซอล สีขาว ชนิดเหล็กกลมขนาด 3 นิ้ว ความกว้าง 3 เมตร	23,000.00	0.00	23,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง				23,000.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตบอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สนามฟุตบอล					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ท่าศาลา	อำเภอ	ท่าศาลา	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่		3/2563					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลท่าศาลา / เทศบาลตำบลท่าศาลา					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	7	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	25 มิถุนายน 2563					

องอาจ วารี
(องอาจ วารี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เสถียร ชลสินธุ์
(เสถียร ชลสินธุ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อรรถพล ทองวิจิตร
(อรรถพล ทองวิจิตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สนามฟุตบอล				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าศาลา	อำเภอ	ท่าศาลา	จังหวัด นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่	3/2563				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลท่าศาลา เทศบาลตำบลท่าศาลา				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	25 มิถุนายน 2563			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานพื้นสนาม จำนวน 1.000 หลังละ 2,666,164.82 บาท	2,666,164.82	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	23,000.00	
สรุป	ราคากลาง	2,689,164.82	
	ราคากลาง (..... สองล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทแปดสิบสองสตางค์))		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ถนนลาดยาง				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าศาลา	อำเภอ	ท่าศาลา	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่	3/2563					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลท่าศาลา / เทศบาลตำบลท่าศาลา				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563				

องอาจ วารี
(องอาจ วารี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เสถียร ชลสินธุ์
(เสถียร ชลสินธุ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อรรถพล ทองวิจิตร
(อรรถพล ทองวิจิตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง